

シングル N チャンネル MOSFET

ELM52376A-S

<http://www.elm-tech.com>

■概要

ELM52376A-S は低入力容量、低電圧駆動、低 ON 抵抗という特性を備えた大電流 MOS FET です。

■特長

- ・ $V_{ds}=60V$
- ・ $I_d=3.6A(V_{gs}=10V)$
- ・ $R_{ds(on)} < 70m\Omega (V_{gs}=10V)$
- ・ $R_{ds(on)} < 78m\Omega (V_{gs}=4.5V)$

■絶対最大定格値

特に指定なき場合、 $T_a=25^\circ C$


項目	記号	規格値	単位
ドレイン - ソース電圧	V_{ds}	60	V
ゲート - ソース電圧	V_{gs}	± 20	V
連続ドレイン電流 ($T_j=150^\circ C$)	I_d	3.6	A
		2.8	
パルス・ドレイン電流	I_{dm}	10	A
最大許容損失	P_d	1.25	W
		0.80	
接合温度範囲及び保存温度範囲	T_j, T_{stg}	- 55 ~ 150	$^\circ C$

■熱特性

項目	記号	Typ.	Max.	単位
最大接合部 - 周囲温度	$R\theta_{ja}$		120	$^\circ C/W$


■端子配列図

SOT-23(TOP VIEW)



端子番号	端子記号
1	GATE
2	SOURCE
3	DRAIN

■回路



シングル N チャンネル MOSFET

ELM52376A-S

<http://www.elm-tech.com>

■電気的特性

特に指定なき場合、Ta=25℃







項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
静的特性						
ドレイン - ソース降伏電圧	BVdss	Id=250μA, Vgs=0V	60			V
ゼロ・ゲート電圧ドレイン電流	Idss	Vds=48V, Vgs=0V			1	μA
		Ta=85℃			10	
ゲート漏れ電流	Igss	Vds=0V, Vgs=±12V			±100	nA
ゲート・スレッシュホールド電圧	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=250μA	1.0		2.0	V
オン状態ドレイン電流	Id(on)	Vgs=10V, Vds=5V	6			A
ドレイン - ソースオン状態抵抗	Rds(on)	Vgs=10V, Id=3.6A		55	70	mΩ
		Vgs=4.5V, Id=2.8A		60	78	
順方向相互コンダクタンス	Gfs	Vds=15V, Id=3.2A		15		S
ダイオード順方向電圧	Vsd	Is=2.5A, Vgs=0V		0.85	1.20	V
最大寄生ダイオード連続電流	Is				1.6	A
動的特性						
入力容量	Ciss	Vgs=0V, Vds=30V, f=1MHz		400		pF
出力容量	Coss			40		pF
帰還容量	Crss			20		pF
スイッチング特性						
総ゲート電荷	Qg	Vgs=4.5V, Vds=30V Id=3.2A		6.0	12.0	nC
ゲート - ソース電荷	Qgs			1.5		nC
ゲート - ドレイン電荷	Qgd			1.2		nC
ターン・オン遅延時間	td(on)	Vgs=10V, Vds=30V RL=12Ω, Id=2.5A Rgen=1Ω		8	15	ns
ターン・オン立ち上がり時間	tr			10	20	ns
ターン・オフ遅延時間	td(off)			25	40	ns
ターン・オフ立ち下がり時間	tf			10	20	ns

シングル N チャンネル MOSFET

ELM52376A-S

<http://www.elm-tech.com>






■標準特性と熱特性曲線

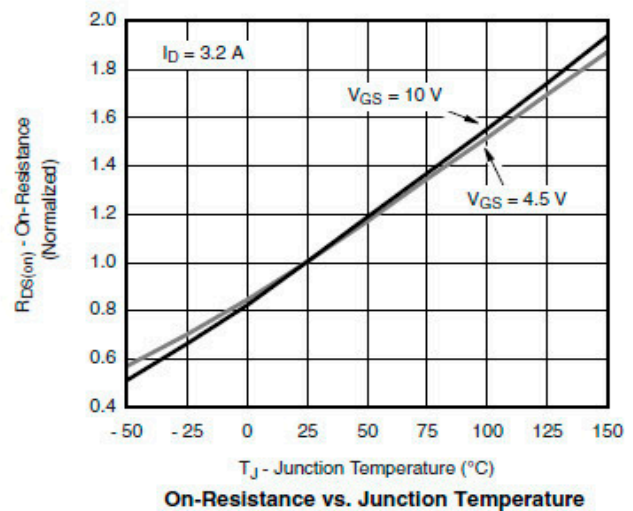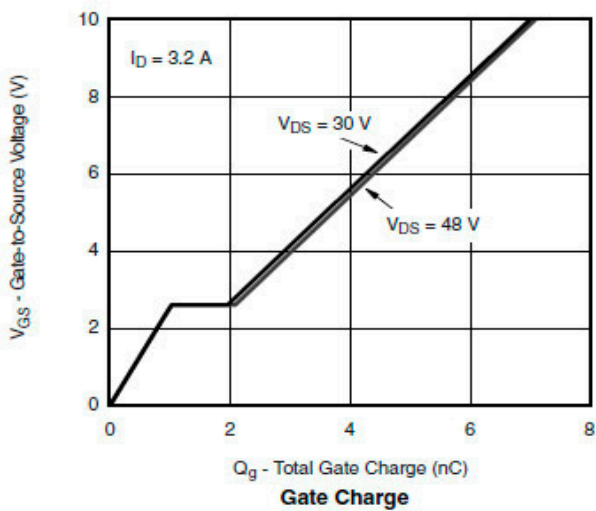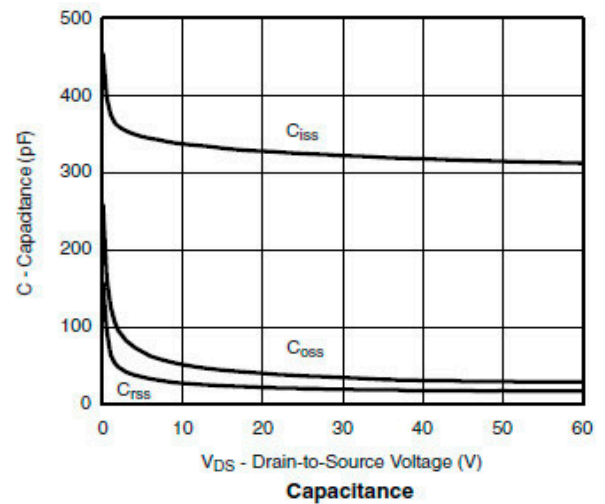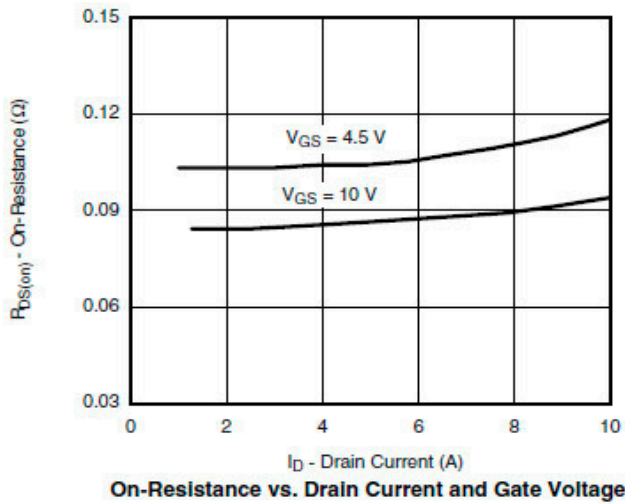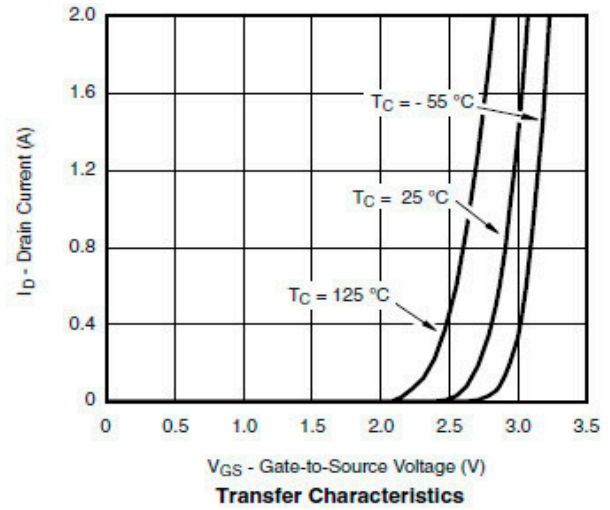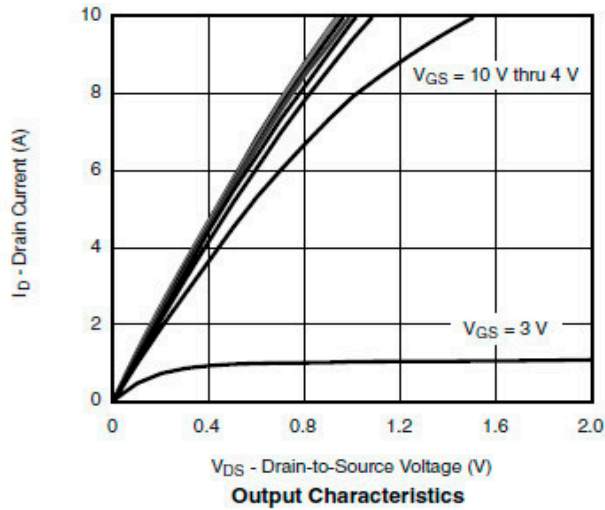

シングル N チャンネル MOSFET

ELM52376A-S

<http://www.elm-tech.com>

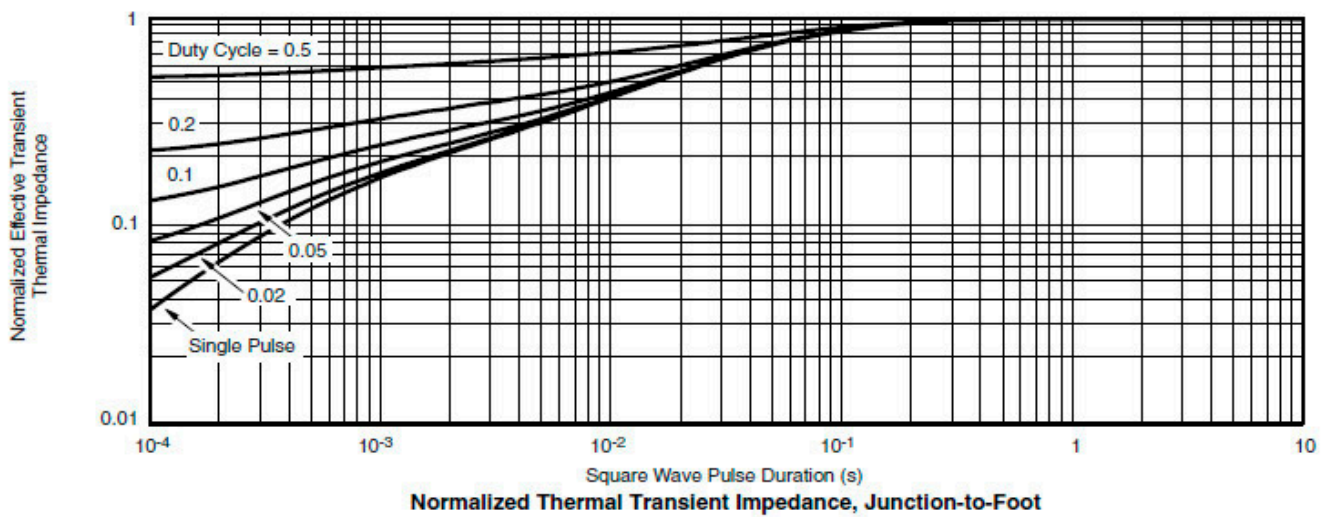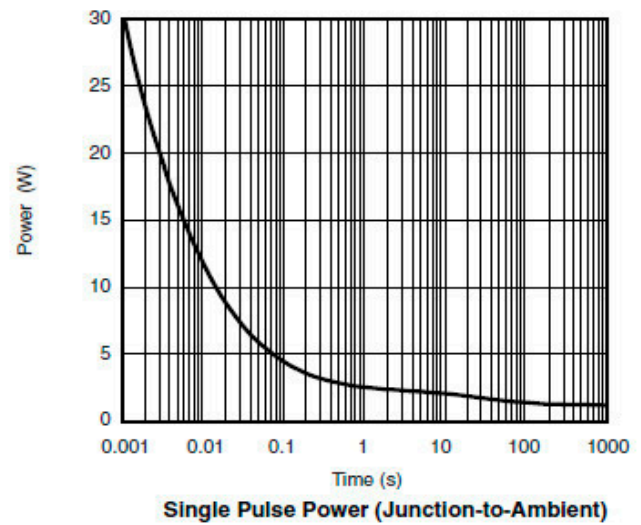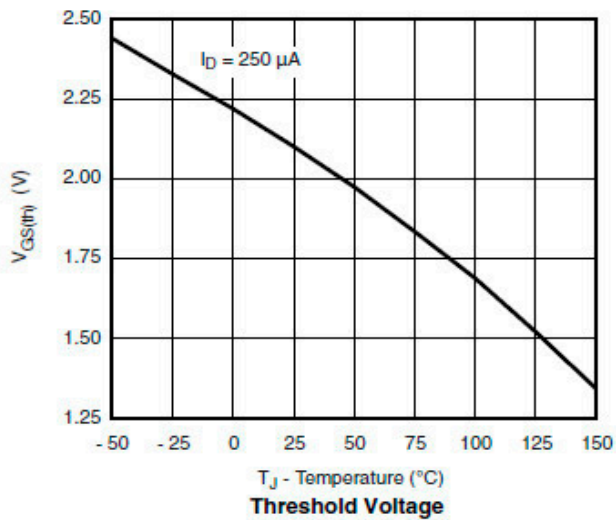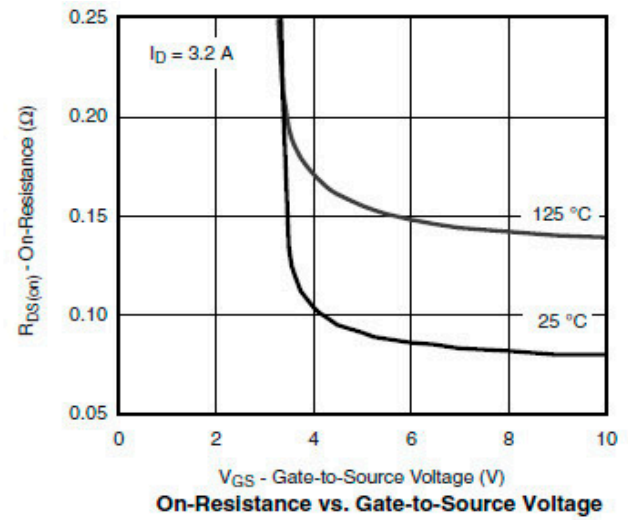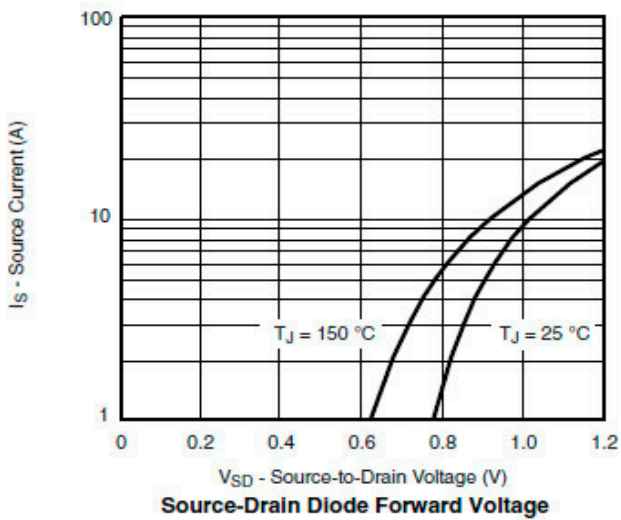



シングル N チャンネル MOSFET

ELM52376A-S



<http://www.elm-tech.com>

■テスト回路と波形

Gate Charge Test Circuit & Waveform

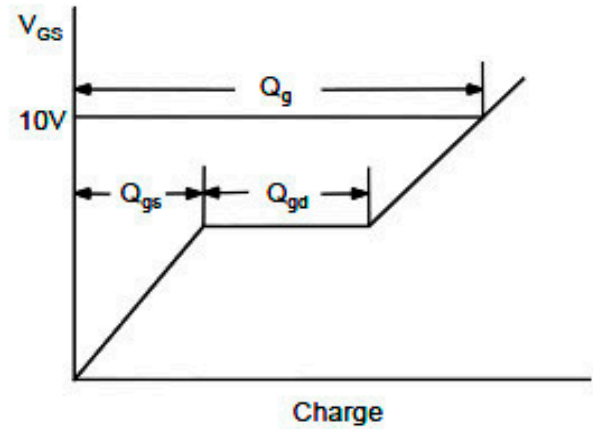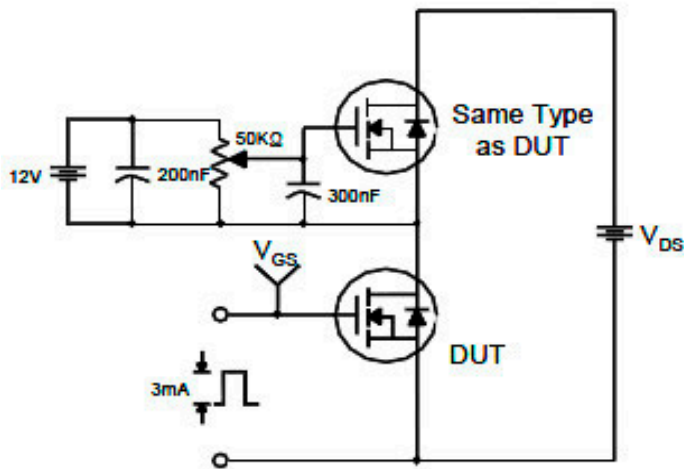

Resistive Switching Test Circuit & Waveforms

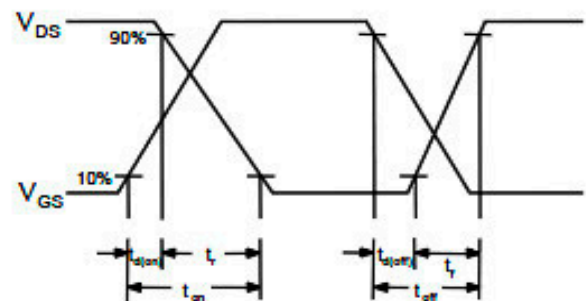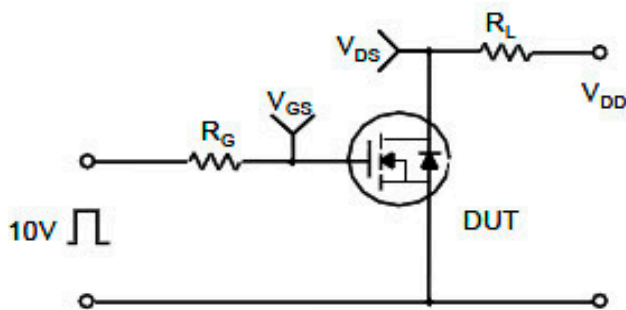

Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms

