

シングル P チャンネル MOSFET

ELM595301SA-S

<http://www.elm-tech.com>

■概要

ELM595301SA-S は低入力容量、低電圧駆動、低 ON 抵抗という特性を備えた大電流 MOS FET です。

■特長

- ・ $V_{ds} = -60V$
- ・ $I_d = -35A$
- ・ $R_{ds(on)} = 26m\Omega$ ($V_{gs} = -10V$)
- ・ $R_{ds(on)} = 36m\Omega$ ($V_{gs} = -4.5V$)

■絶対最大定格値

特に指定なき場合、 $T_a = 25^\circ C$


項目	記号	規格値	単位
ドレイン - ソース電圧	V_{ds}	-60	V
ゲート - ソース電圧	V_{gs}	± 20	V
連続ドレイン電流	I_d	$T_c = 25^\circ C$ -35	A
		$T_c = 70^\circ C$ -20	
パルス・ドレイン電流	I_{dm}	-25	A
最大許容損失	P_d	$T_a = 25^\circ C$ 40	W
		$T_a = 70^\circ C$ 15	
動作接合温度範囲	T_j	150	$^\circ C$
保存温度範囲	T_{stg}	- 55 ~ 150	$^\circ C$

■熱特性

項目	記号	Typ.	Max.	単位
最大接合部 - 周囲温度	$R\theta_{ja}$		62.5	$^\circ C/W$


■端子配列図

TO-252-3(TOP VIEW)



端子番号	端子記号
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■回路



シングル P チャンネル MOSFET

ELM595301SA-S

<http://www.elm-tech.com>

■電気的特性

特に指定なき場合、Ta=25℃







項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
静的特性						
ドレイン - ソース降伏電圧	BVdss	Id=-250 μ A, Vgs=0V	-60			V
ゼロ・ゲート電圧ドレイン電流	Idss	Vds=-48V, Vgs=0V			-1	μ A
		Vds=-48V, Vgs=0V, Ta=85℃			-20	
ゲート漏れ電流	Igss	Vds=0V, Vgs=±20V			±100	nA
ゲート・スレッシュホールド電圧	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=-250 μ A	-1.0		-2.0	V
オン状態ドレイン電流	Id(on)	Vgs=-10V, Vds ≥ -5V	-10			A
ドレイン - ソースオン状態抵抗	Rds(on)	Vgs=-10V, Id=-25A		20	26	m Ω
		Vgs=-4.5V, Id=-15A		28	36	
順方向相互コンダクタンス	Gfs	Vds=-15V, Id=-15A		45		S
ダイオード順方向電圧	Vsd	Is=-3.0A, Vgs=0V		-0.8	-1.3	V
最大寄生ダイオード連続電流	Is				-6	A
動的特性						
入力容量	Ciss	Vgs=0V, Vds=-30V, f=1MHz		4200		pF
出力容量	Coss			300		pF
帰還容量	Crss			210		pF
スイッチング特性						
総ゲート電荷	Qg	Vgs=-4.5V, Vds=-30V Id≒-15.0A		50	95	nC
ゲート - ソース電荷	Qgs			15		nC
ゲート - ドレイン電荷	Qgd			25		nC
ターン・オン遅延時間	td(on)	Vgs=-10V, Vds=-30V RL=3.8 Ω , Id≒-15.0A Rgen=1.0 Ω		45	80	ns
ターン・オン立ち上がり時間	tr			220	380	ns
ターン・オフ遅延時間	td(off)			95	185	ns
ターン・オフ立ち下がり時間	tf			110	200	ns

シングル P チャンネル MOSFET

ELM595301SA-S

<http://www.elm-tech.com>






■標準特性と熱特性曲線

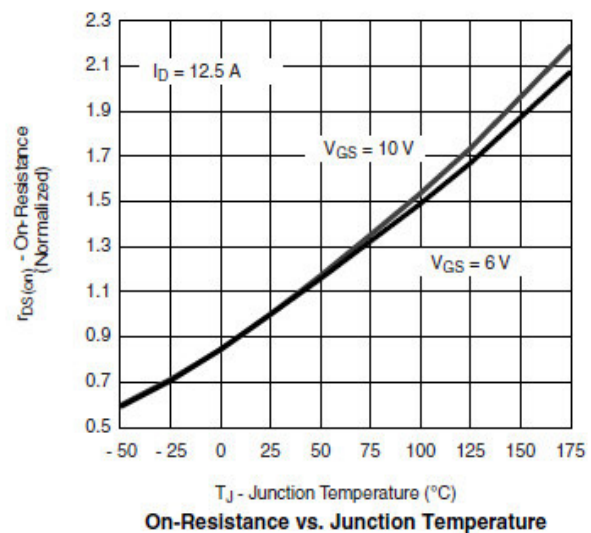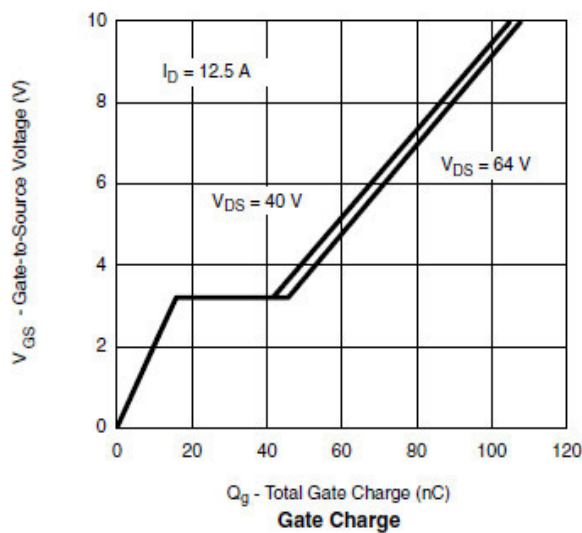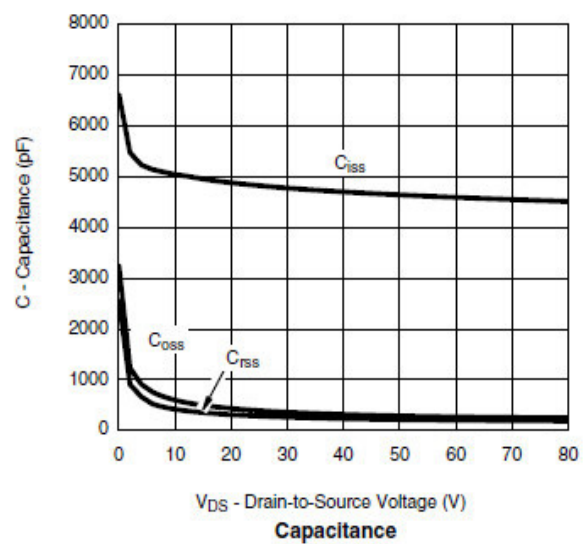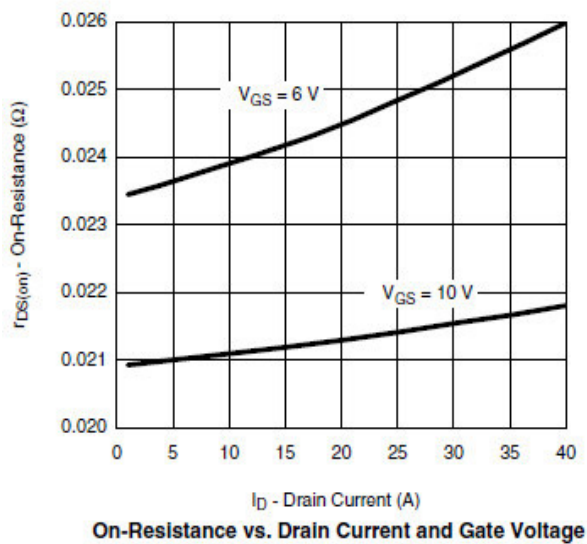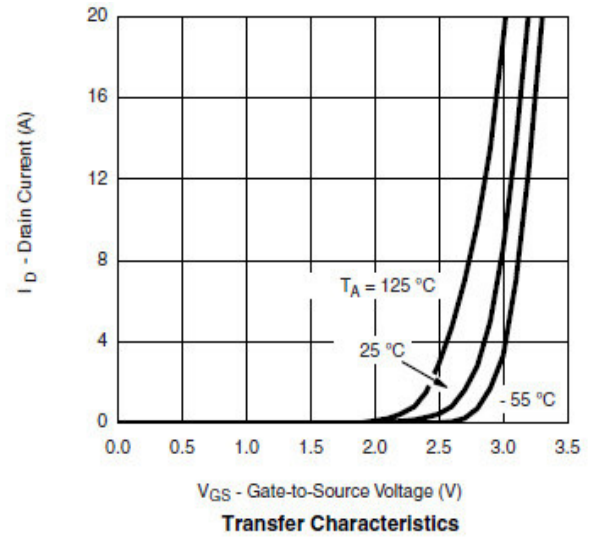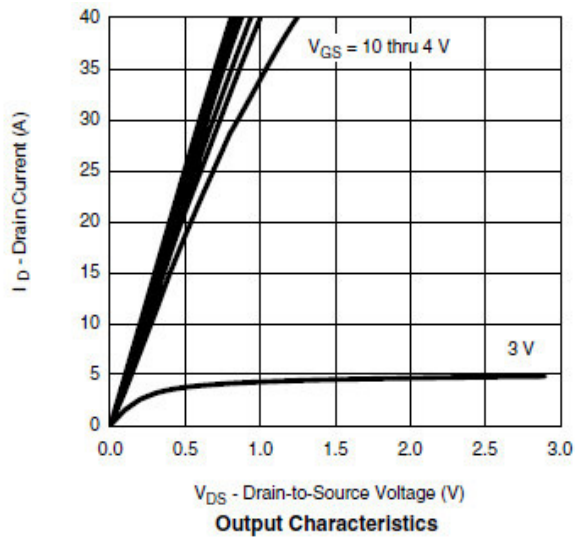

シングル P チャンネル MOSFET

ELM595301SA-S

<http://www.elm-tech.com>

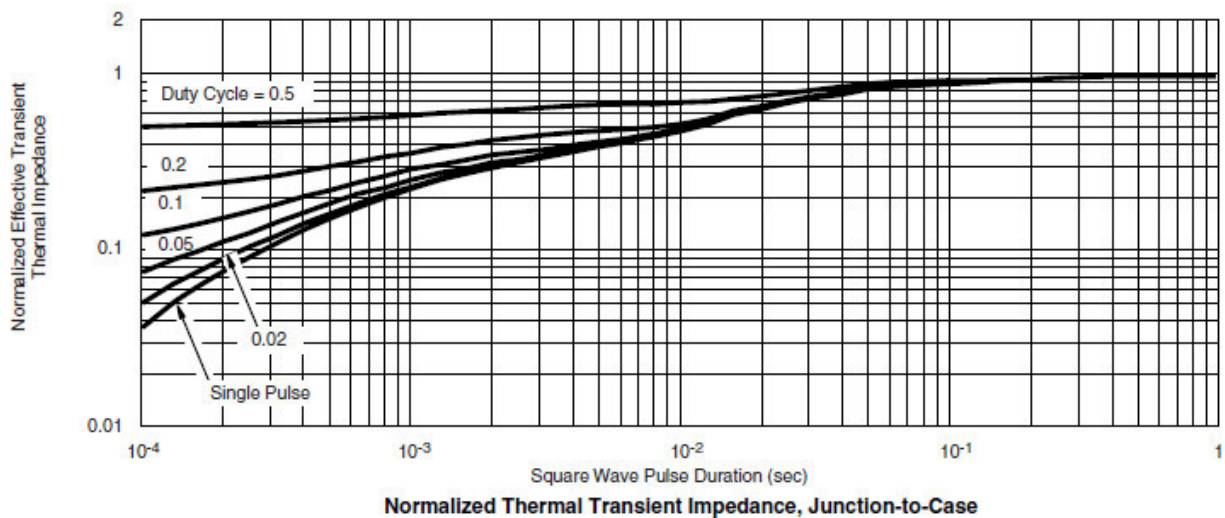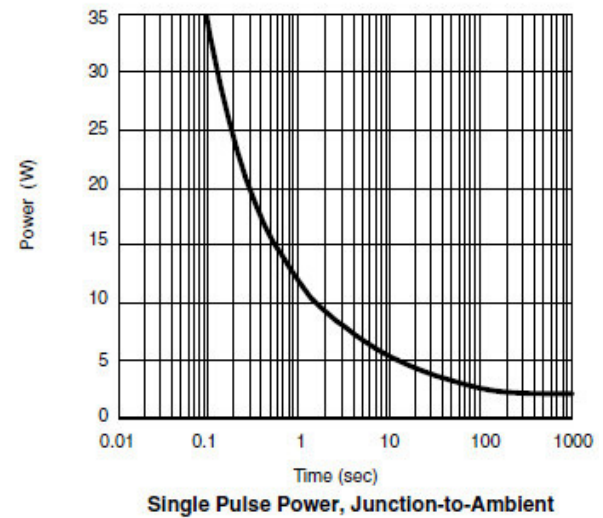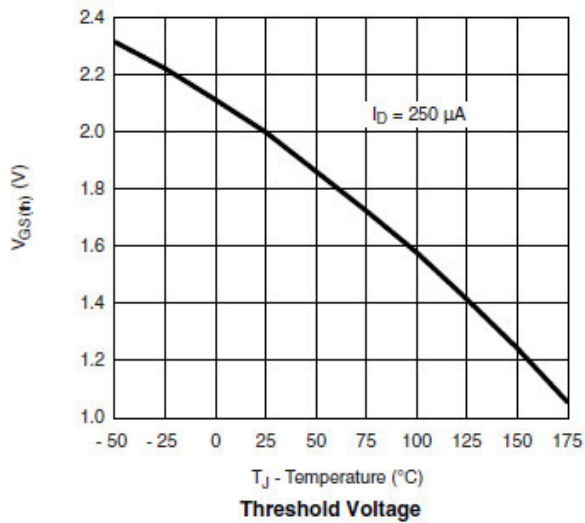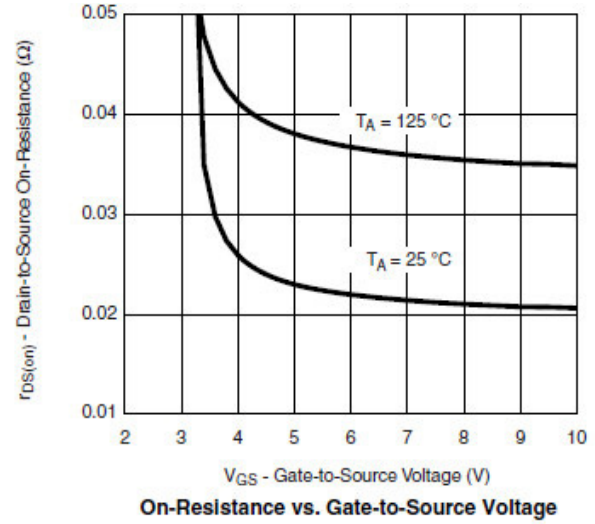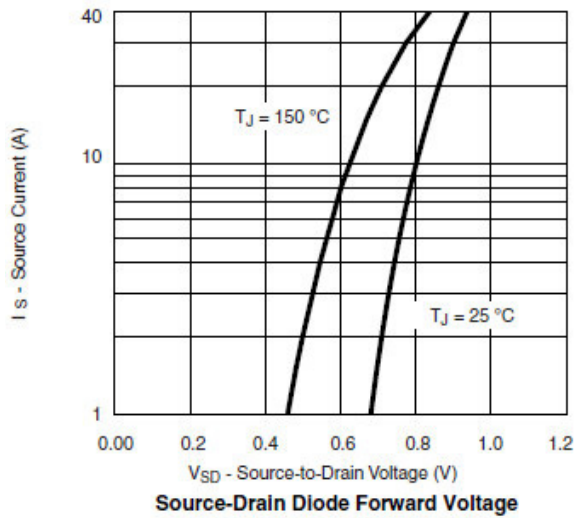



シングル P チャンネル MOSFET

ELM595301SA-S



<http://www.elm-tech.com>

■テスト回路と波形

Gate Charge Test Circuit & Waveform

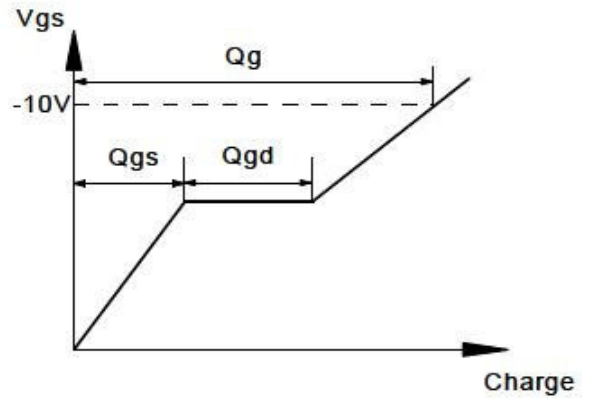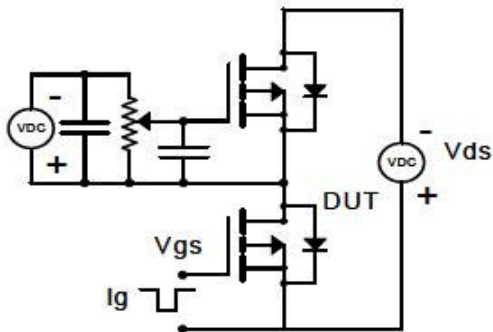

Resistive Switching Test Circuit & Waveforms

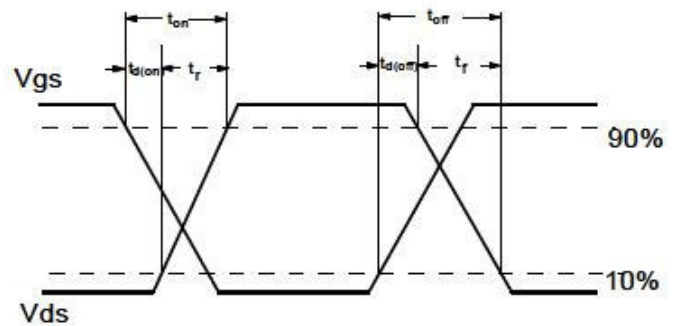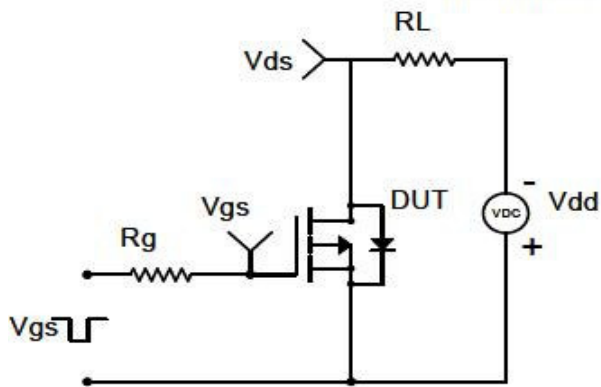

Diode Recovery Test Circuit & Waveforms

