

# ELM81xxxxA 1μA 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

https://www.elm-tech.com

## ■概要

ELM81xxxxA 是低消耗电流、低压差的 CMOS 电压稳压器。输出电流为 150mA，其特征是只有很小的 Typ. 1.0μA 消耗电流。该 IC 分带有 CE 功能的和可连续工作的 2 种类型，而带有 CE 功能的只提供 Active High 启动。作为标准产品，输出电压有 1.8V、2.5V、3.0V、3.3V 和 5.0V。并在 1.5V~5.0V 范围之内，可根据顾客的要求进行设计和生产。此外，ELM81 系列产品还内置有过热保护电路和过电流保护电路，当有异常发热和输出电压回路短路时会自动切断和限制输出电流。输入和输出电容可采用低 ESR 的陶瓷电容。

## ■特点

- 输出电压范围 : 1.5V ~ 5.0V (调整电压间隔以0.1V为单位)
- 输出电流 : Min.150mA(1.5V ~ 3.9V)  
Min.200mA(4.0V ~ 5.0V)
- 消耗电流 : Typ.1.0μA
- 待机消耗电流 : Typ.0.1μA
- 输入稳定度 : Typ.0.05%/V
- 负荷稳定度 : Typ.10mV(1mA ≤ Iout ≤ 100mA)
- 输出电压精确度 : ± 2.0%
- 输入 / 输出电压差 : Typ.125mV(Vout=3.0V, Iout=100mA)
- 短路电流保护电路 : Typ.50mA(Vout=0V)
- 过热保护电路 : Typ.160°C
- 使能引脚 (CE) : 正逻辑 (ELM81xx3xA)
- 封装 : SOT-89, SOT-89-5, SOT-23, SOT-25  
SC-70-5(SOT-353)

## ■用途

- 手提电话
- 使用电池的电子产品
- 无线通信器
- 计算机外围设备
- 便携式电子产品

## ■绝对最大额定值

项目	记号	规格范围	单位			
输入电压	Vin	Vss-0.3 ~ 7.0	V			
CE 输入电压	Vce	Vss-0.3 ~ Vin+0.3	V			
输出电压	Vout	Vss-0.3 ~ Vin+0.3	V			
输出电流	Iout	600	mA			
容许功耗 (Ta=25°C)	Pd	SOT-89	500 <sup>(*1)</sup>	SOT-25	250 <sup>(*1)</sup>	mW
			1000 <sup>(*2)</sup>		600 <sup>(*2)</sup>	
		SOT-89-5	500 <sup>(*1)</sup>	SC-70-5 (SOT-353)	150 <sup>(*1)</sup>	
			1000 <sup>(*2)</sup>		400 <sup>(*2)</sup>	
		SOT-23	250 <sup>(*1)</sup>			
			500 <sup>(*2)</sup>			
工作温度	Top	-40 ~ +85	°C			
保存温度	Tstg	-55 ~ +125	°C			

\* 1. 未安装、只是 IC 时的值；

\* 2. 实际安装在玻璃环氧双面电路板 (EIJ/JEDEC 标准尺寸: 76.2mm × 114.3mm × 1.6mm) 时的值。

铜箔的厚度为 35 μm, 铜箔面积比率表面为 20%、背面为 100%。

# ELM81xxxxA 1μA 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

<https://www.elm-tech.com>

## ■产品型号构成

ELM81xxxA-x, ELM81xx3xA-x

记号	项目	描述
a, b	输出电压	例) 18: V <sub>out</sub> =1.8V      25: V <sub>out</sub> =2.5V 30: V <sub>out</sub> =3.0V      33: V <sub>out</sub> =3.3V 50: V <sub>out</sub> =5.0V
c	CE 选择	无标识: 没有 CE 功能 3: 正逻辑 CE 功能
d	封装	A: SOT-89, SOT-89-5 B: SOT-23, SOT-25 C: SC-70-5(SOT-353)
e	产品版本	A
f	包装卷带中 IC 引脚置向	S, N: 参考封装资料

· 无 CE 功能


ELM81 x x x A - x  
↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
a b d e f

· 带有 CE 功能

ELM81 x x 3 x A - x  
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
a b c d e f


## ■引脚配置图

SOT-89(俯视图)




ELM81xxAA	
引脚编号	引脚名称
1	VSS
2	VIN
3	VOUT

SOT-89-5(俯视图)




ELM81xx3AA	
引脚编号	引脚名称
1	VSS
2	VIN
3	VOUT
4	NC
5	CE

SOT-23(俯视图)



ELM81xxBA	
引脚编号	引脚名称
1	VSS
2	VOUT
3	VIN

SOT-25(俯视图)




ELM81xx3BA	
引脚编号	引脚名称
1	VSS
2	VIN
3	VOUT
4	NC
5	CE

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

<https://www.elm-tech.com>


SC-70-5(俯视图)



ELM81xxCA

引脚编号	引脚名称
1	NC
2	VIN
3	NC
4	VSS
5	VOUT

SC-70-5(俯视图)




ELM81xx3CA

引脚编号	引脚名称
1	VSS
2	VIN
3	VOUT
4	NC
5	CE


## ■标准电路图

ELM81xxxA

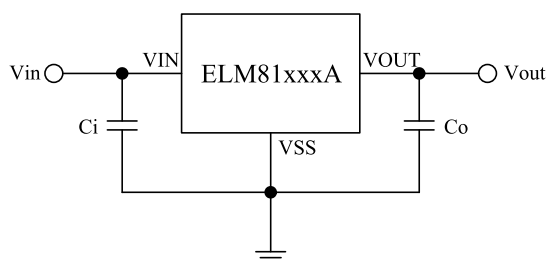

\*  $C_i=1\mu\text{F}$ ,  $C_o=1\mu\text{F}$  or greater


ELM81xx3xA

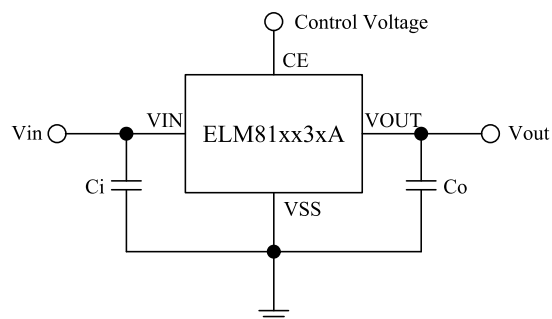


\*  $C_i=1\mu\text{F}$ ,  $C_o=1\mu\text{F}$  or greater

## ■电路框图

ELM81xxxA

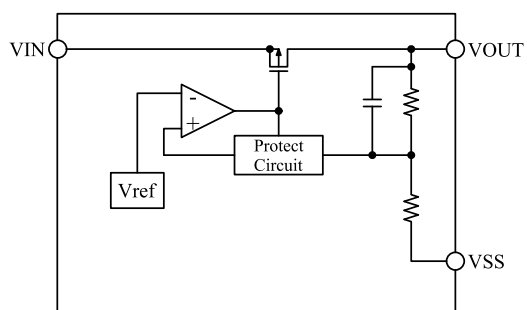

ELM81xx3xA

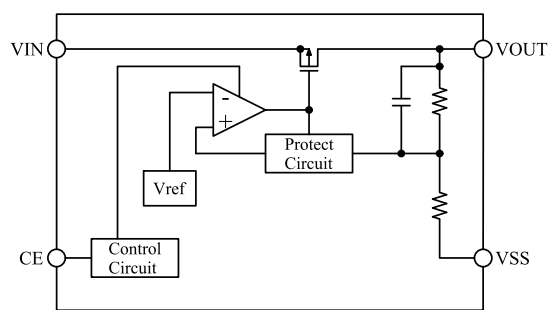

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

https://www.elm-tech.com

## ■电特性 (ELM81xxxA) 无 CE 功能

V<sub>out</sub>=1.8V(ELM8118xA), 没有 CE 功能

C<sub>i</sub>=1.0 $\mu$ F, C<sub>o</sub>=1.0 $\mu$ F, T<sub>op</sub>=25 $^{\circ}$ C

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V <sub>out</sub>	V <sub>in</sub> =2.8V, I <sub>out</sub> =40mA	1.764	1.800	1.836	V
输出电流	I <sub>out</sub>	V <sub>in</sub> =2.8V	150			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	I <sub>out</sub> =40mA, 2.3V $\leq$ V <sub>in</sub> $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ I <sub>out</sub> $\leq$ 100mA, V <sub>in</sub> =2.8V		10	20	mV
输入/输出电压差	V <sub>dif</sub>	I <sub>out</sub> =100mA		180	280	mV
消耗电流	I <sub>ss</sub>	V <sub>in</sub> =2.8V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	V <sub>in</sub>		1.8		6.0	V
短路电流	I <sub>lim</sub>	V <sub>out</sub> =0V		50		mA
过热关闭温度	T <sub>sd</sub>			160		$^{\circ}$ C

V<sub>out</sub>=2.5V(ELM8125xA), 没有 CE 功能

C<sub>i</sub>=1.0 $\mu$ F, C<sub>o</sub>=1.0 $\mu$ F, T<sub>op</sub>=25 $^{\circ}$ C

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V <sub>out</sub>	V <sub>in</sub> =3.5V, I <sub>out</sub> =40mA	2.450	2.500	2.550	V
输出电流	I <sub>out</sub>	V <sub>in</sub> =3.5V	150			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	I <sub>out</sub> =40mA, 3.0V $\leq$ V <sub>in</sub> $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ I <sub>out</sub> $\leq$ 100mA, V <sub>in</sub> =3.5V		10	20	mV
输入/输出电压差	V <sub>dif</sub>	I <sub>out</sub> =100mA		150	220	mV
消耗电流	I <sub>ss</sub>	V <sub>in</sub> =3.5V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	V <sub>in</sub>		1.8		6.0	V
短路电流	I <sub>lim</sub>	V <sub>out</sub> =0V		50		mA
过热关闭温度	T <sub>sd</sub>			160		$^{\circ}$ C

V<sub>out</sub>=3.0V(ELM8130xA), 没有 CE 功能

C<sub>i</sub>=1.0 $\mu$ F, C<sub>o</sub>=1.0 $\mu$ F, T<sub>op</sub>=25 $^{\circ}$ C

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V <sub>out</sub>	V <sub>in</sub> =4.0V, I <sub>out</sub> =40mA	2.940	3.000	3.060	V
输出电流	I <sub>out</sub>	V <sub>in</sub> =4.0V	150			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	I <sub>out</sub> =40mA, 3.5V $\leq$ V <sub>in</sub> $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ I <sub>out</sub> $\leq$ 100mA, V <sub>in</sub> =4.0V		10	20	mV
输入/输出电压差	V <sub>dif</sub>	I <sub>out</sub> =100mA		125	190	mV
消耗电流	I <sub>ss</sub>	V <sub>in</sub> =4.0V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	V <sub>in</sub>		1.8		6.0	V
短路电流	I <sub>lim</sub>	V <sub>out</sub> =0V		50		mA
过热关闭温度	T <sub>sd</sub>			160		$^{\circ}$ C

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

https://www.elm-tech.com

Vout=3.3V(ELM8133xA), 没有 CE 功能

Ci=1.0 $\mu$ F, Co=1.0 $\mu$ F, Top=25 $^{\circ}$ C

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	Vout	Vin=4.3V, Iout=40mA	3.234	3.300	3.366	V
输出电流	Iout	Vin=4.3V	150			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	Iout=40mA, 3.8V $\leq$ Vin $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ Iout $\leq$ 100mA, Vin=4.3V		10	20	mV
输入/输出电压差	Vdif	Iout=100mA		125	190	mV
消耗电流	Iss	Vin=4.3V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	Vin		1.8		6.0	V
短路电流	Ilim	Vout=0V		50		mA
过热关闭温度	Tsd			160		$^{\circ}$ C

Vout=5.0V(ELM8150xA), 没有 CE 功能

Ci=1.0 $\mu$ F, Co=1.0 $\mu$ F, Top=25 $^{\circ}$ C

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	Vout	Vin=6.0V, Iout=40mA	4.900	5.000	5.100	V
输出电流	Iout	Vin=6.0V	200			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	Iout=40mA, 5.5V $\leq$ Vin $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ Iout $\leq$ 100mA, Vin=6.0V		10	20	mV
输入/输出电压差	Vdif	Iout=100mA		110	170	mV
消耗电流	Iss	Vin=6.0V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	Vin		1.8		6.0	V
短路电流	Ilim	Vout=0V		50		mA
过热关闭温度	Tsd			160		$^{\circ}$ C

## ■电特性 (ELM81xx3xA) 带 CE 功能

Vout=1.8V(ELM81183xA), CE 功能(正逻辑使能)

Ci=1.0 $\mu$ F, Co=1.0 $\mu$ F, Top=25 $^{\circ}$ C

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	Vout	Vin=2.8V, Iout=40mA	1.764	1.800	1.836	V
输出电流	Iout	Vin=2.8V	150			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	Iout=40mA, 2.3V $\leq$ Vin $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ Iout $\leq$ 100mA, Vin=2.8V		10	20	mV
输入/输出电压差	Vdif	Iout=100mA		180	280	mV
消耗电流	Iss	Vin=2.8V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	Vin		1.8		6.0	V
CE 输入电压High	Vceh	Vin=6.0V	1.8		Vin	V
CE 输入电压Low	Vcel	Vin=1.4V	0.0		0.2	V
CE 输入电流 High	Iceh	Vce=Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	$\mu$ A
CE 输入电流 Low	Icel	Vce=Vss, Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	
短路电流	Ilim	Vout=0V		50		mA
过热关闭温度	Tsd			160		$^{\circ}$ C

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

https://www.elm-tech.com

Vout=2.5V(ELM81253xA), CE 功能(正逻辑使能)

Ci=1.0 $\mu$ F, Co=1.0 $\mu$ F, Top=25 $^{\circ}$ C

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	Vout	Vin=3.5V, Iout=40mA	2.450	2.500	2.550	V
输出电流	Iout	Vin=3.5V	150			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	Iout=40mA, 3.0V $\leq$ Vin $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ Iout $\leq$ 100mA, Vin=3.5V		10	20	mV
输入/输出电压差	Vdif	Iout=100mA		150	220	mV
消耗电流	Iss	Vin=3.5V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	Vin		1.8		6.0	V
CE 输入电压High	Vceh	Vin=6.0V	1.8		Vin	V
CE 输入电压Low	Vcel	Vin=1.4V	0.0		0.2	V
CE 输入电流 High	Iceh	Vce=Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	$\mu$ A
CE 输入电流 Low	Icel	Vce=Vss, Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	
短路电流	Ilim	Vout=0V		50		mA
过热关闭温度	Tsd			160		$^{\circ}$ C

Vout=3.0V(ELM81303xA), CE 功能(正逻辑使能)

Ci=1.0 $\mu$ F, Co=1.0 $\mu$ F, Top=25 $^{\circ}$ C

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	Vout	Vin=4.0V, Iout=40mA	2.940	3.000	3.060	V
输出电流	Iout	Vin=4.0V	150			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	Iout=40mA, 3.5V $\leq$ Vin $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ Iout $\leq$ 100mA, Vin=4.0V		10	20	mV
输入/输出电压差	Vdif	Iout=100mA		125	190	mV
消耗电流	Iss	Vin=4.0V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	Vin		1.8		6.0	V
CE 输入电压High	Vceh	Vin=6.0V	1.8		Vin	V
CE 输入电压Low	Vcel	Vin=1.4V	0.0		0.2	V
CE 输入电流 High	Iceh	Vce=Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	$\mu$ A
CE 输入电流 Low	Icel	Vce=Vss, Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	
短路电流	Ilim	Vout=0V		50		mA
过热关闭温度	Tsd			160		$^{\circ}$ C

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

https://www.elm-tech.com

Vout=3.3V(ELM81333xA), CE 功能(正逻辑使能)

Ci=1.0 $\mu$ F, Co=1.0 $\mu$ F, Top=25 $^{\circ}$ C

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	Vout	Vin=4.3V, Iout=40mA	3.234	3.300	3.366	V
输出电流	Iout	Vin=4.3V	150			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	Iout=40mA, 3.8V $\leq$ Vin $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ Iout $\leq$ 100mA, Vin=4.3V		10	20	mV
输入/输出电压差	Vdif	Iout=100mA		125	190	mV
消耗电流	Iss	Vin=4.3V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	Vin		1.8		6.0	V
CE 输入电压High	Vceh	Vin=6.0V	1.8		Vin	V
CE 输入电压Low	Vcel	Vin=1.4V	0.0		0.2	V
CE 输入电流 High	Iceh	Vce=Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	$\mu$ A
CE 输入电流 Low	Icel	Vce=Vss, Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	
短路电流	Ilim	Vout=0V		50		mA
过热关闭温度	Tsd			160		$^{\circ}$ C

Vout=5.0V(ELM81503xA), CE 功能(正逻辑使能)

Ci=1.0 $\mu$ F, Co=1.0 $\mu$ F, Top=25 $^{\circ}$ C


项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	Vout	Vin=6.0V, Iout=40mA	4.900	5.000	5.100	V
输出电流	Iout	Vin=6.0V	200			mA
输入稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$	Iout=40mA, 5.5V $\leq$ Vin $\leq$ 6.0V		0.05	0.25	%/V
负荷稳定度	$\Delta V_{out}/\Delta I_{out}$	1mA $\leq$ Iout $\leq$ 100mA, Vin=6.0V		10	20	mV
输入/输出电压差	Vdif	Iout=100mA		110	170	mV
消耗电流	Iss	Vin=6.0V, (无负荷)		1.0	3.0	$\mu$ A
输入电压	Vin		1.8		6.0	V
CE 输入电压High	Vceh	Vin=6.0V	1.8		Vin	V
CE 输入电压Low	Vcel	Vin=1.4V	0.0		0.2	V
CE 输入电流 High	Iceh	Vce=Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	$\mu$ A
CE 输入电流 Low	Icel	Vce=Vss, Vin=6.0V	-0.2	0.0	0.2	
短路电流	Ilim	Vout=0V		50		mA
过热关闭温度	Tsd			160		$^{\circ}$ C

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

<https://www.elm-tech.com>


## ■ 封装印字说明

- SOT-89, SOT-23 封装: ELM81xxxA (没有 CE)
- SOT-89-5, SOT-25 封装: ELM81xx3xA (带有 CE)

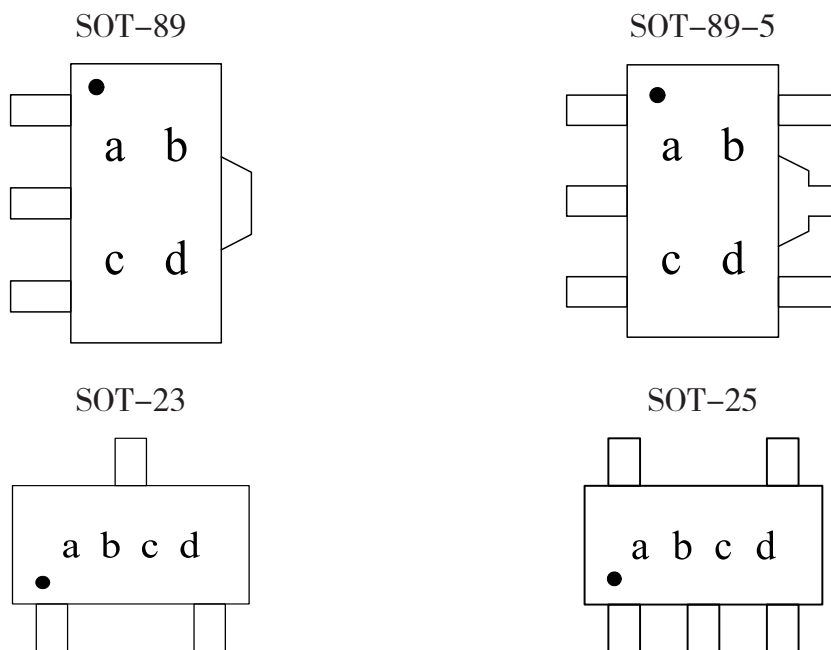

a ~ d: 生产组装编号 —— A ~ Z (I, O, X 除外) 和 0 ~ 9

- SC-70-5 封装: ELM81xxCA (没有 CE)  
ELM81xxx3CA (带有 CE)







a ~ c: 生产组装编号 —— A ~ Z (I, O, X 除外) 和 0 ~ 9

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

<https://www.elm-tech.com>





## ■ 标准特性曲线图

- 输出电压 = 1.8V(ELM8118xA, ELM81183xA)  $C_i=1.0\mu F, C_o=1.0\mu F, T_{op}=25^\circ C$

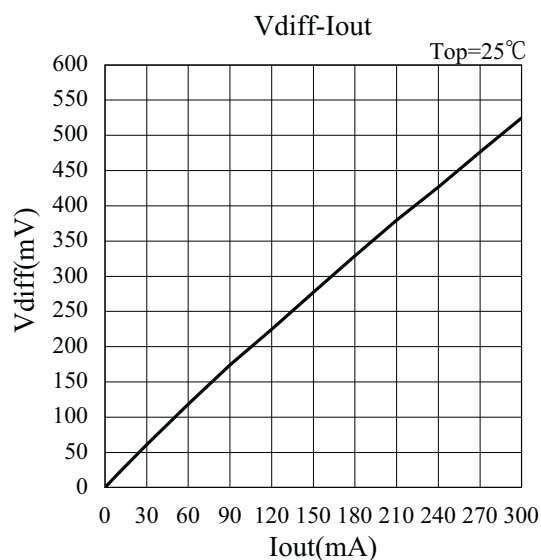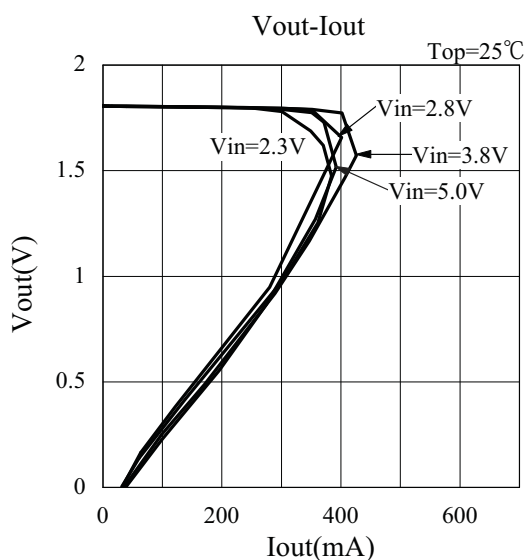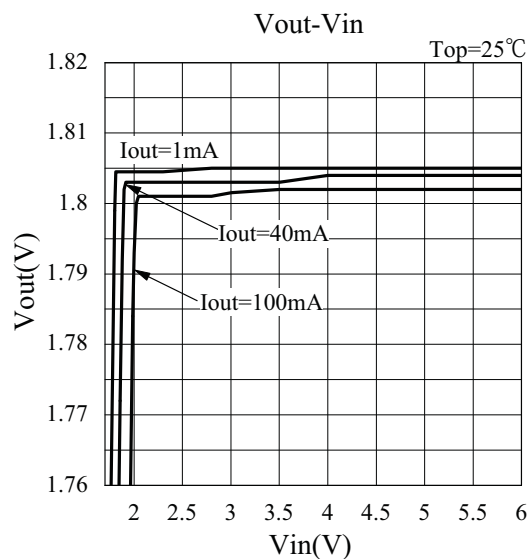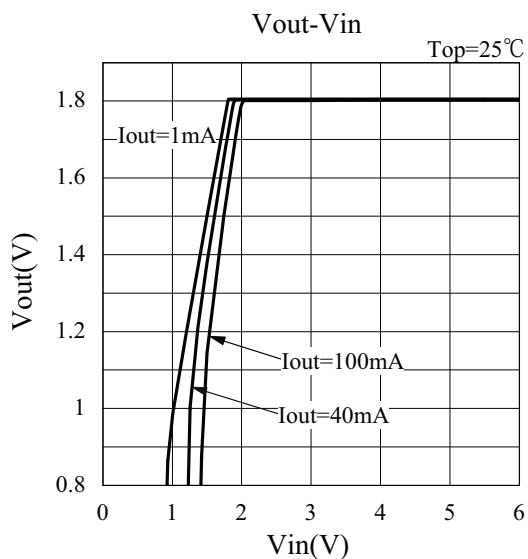

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器





<https://www.elm-tech.com>

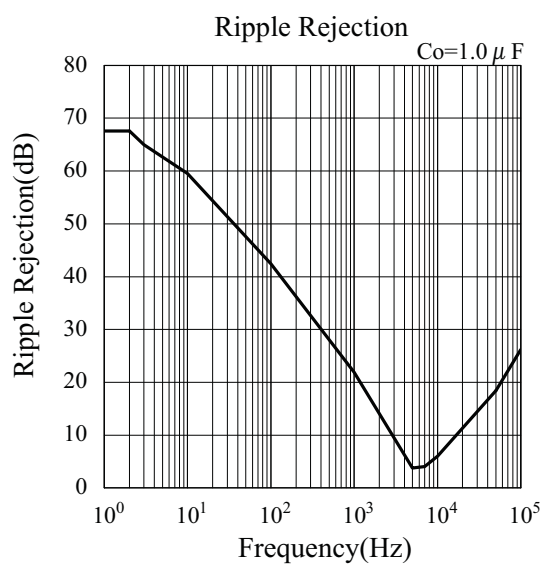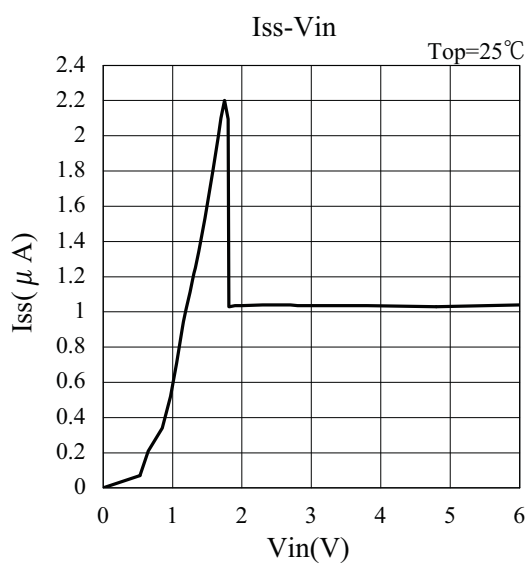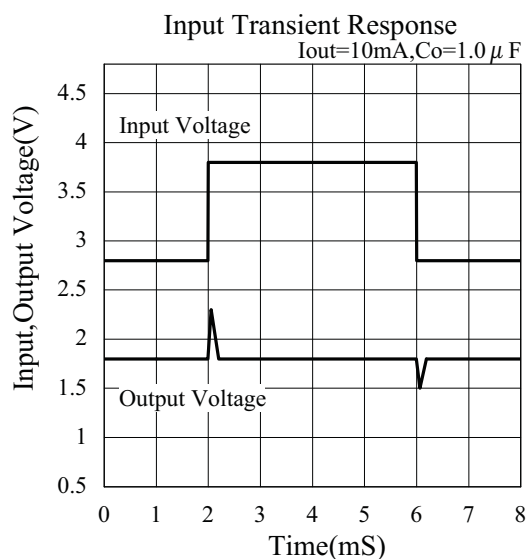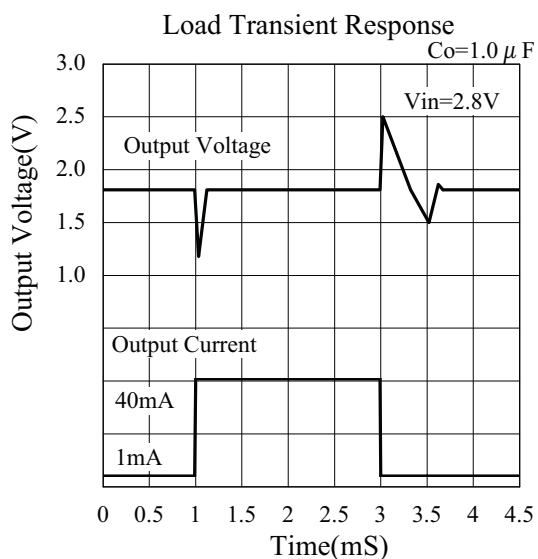

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器





<https://www.elm-tech.com>

- 输出电压 = 2.5V(ELM8125xA, ELM81253xA)  $C_i=1.0\mu F$ ,  $C_o=1.0\mu F$ ,  $T_{op}=25^\circ C$

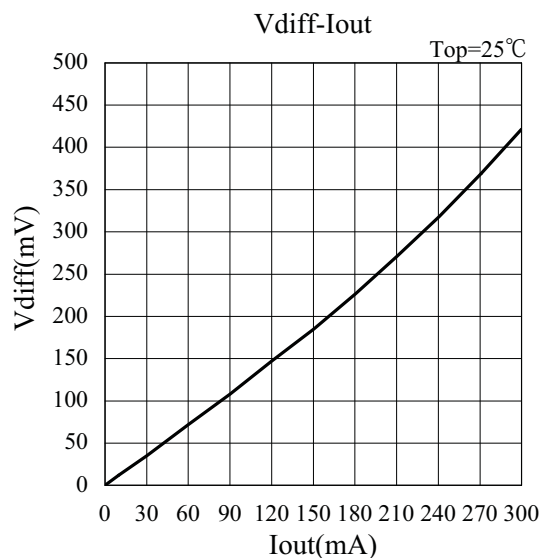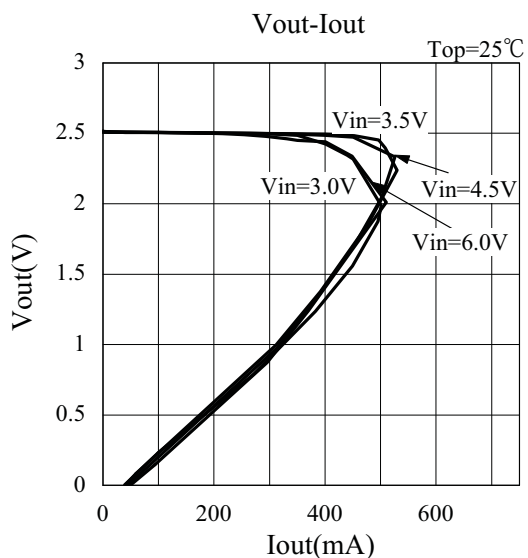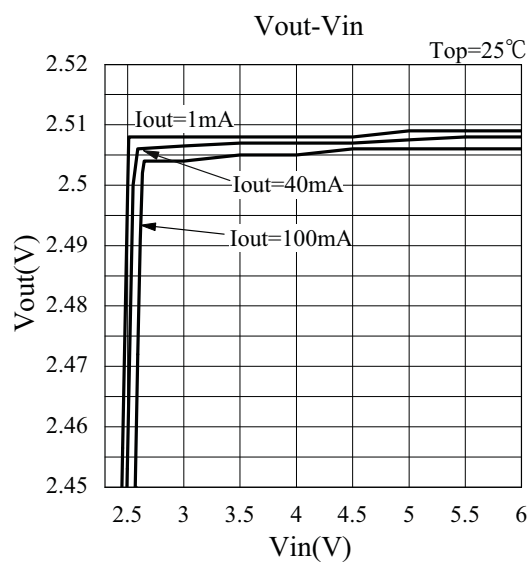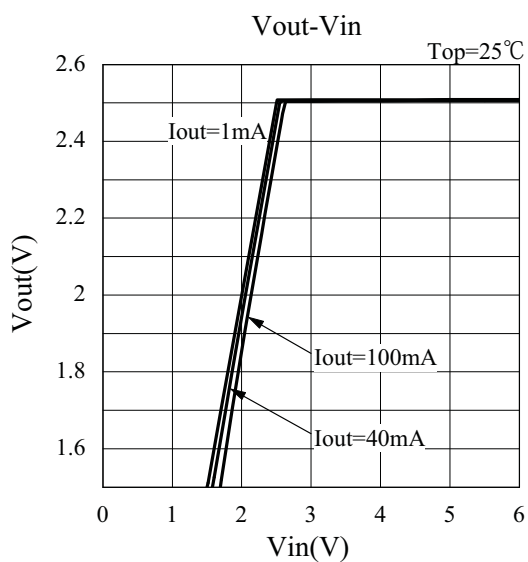

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器





<https://www.elm-tech.com>

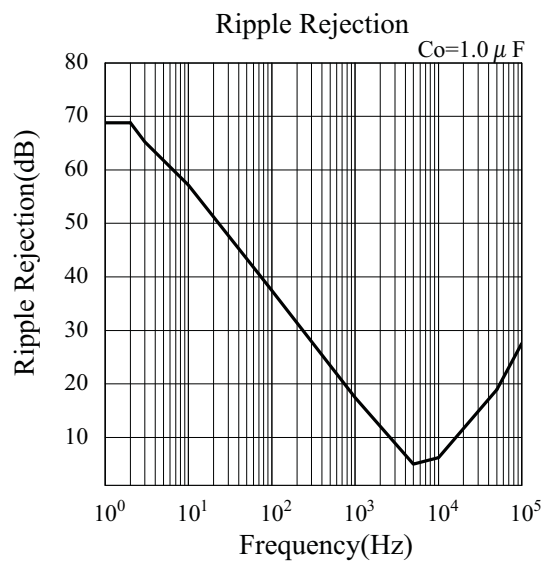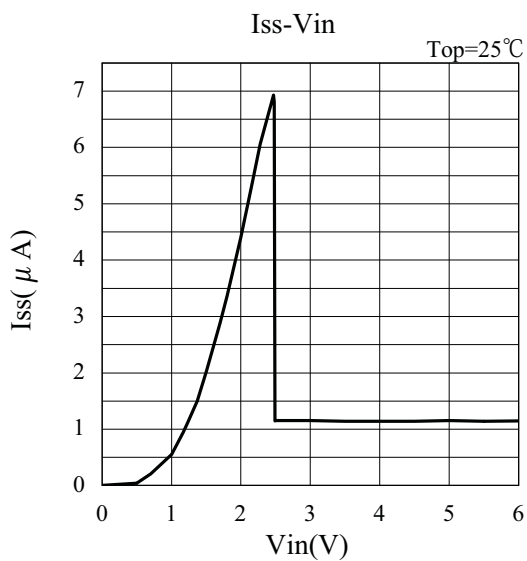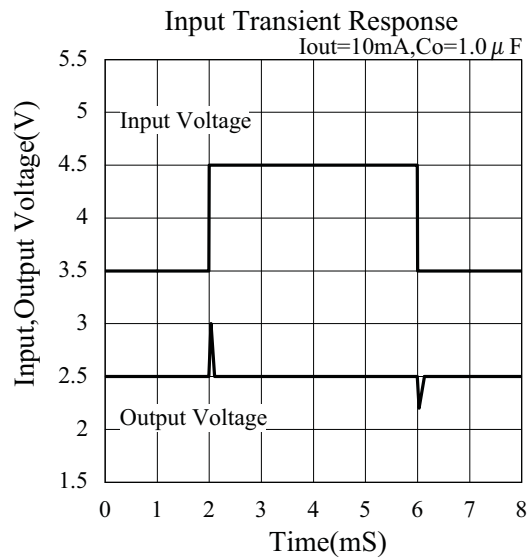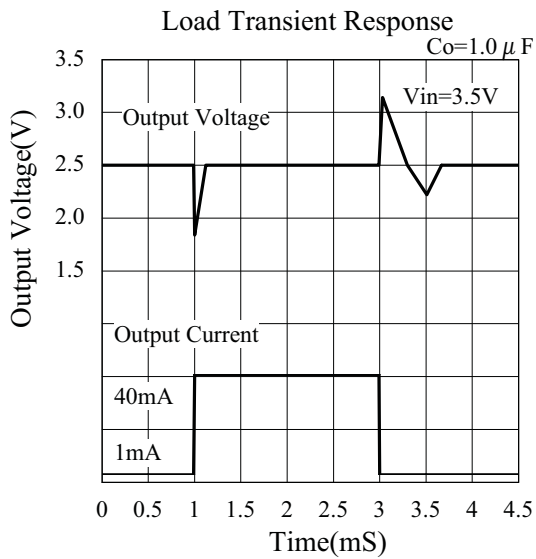

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器





<https://www.elm-tech.com>

- 输出电压 = 3.0V(ELM8130xA, ELM81303xA)  $C_i=1.0\mu F, C_o=1.0\mu F, T_{op}=25^\circ C$

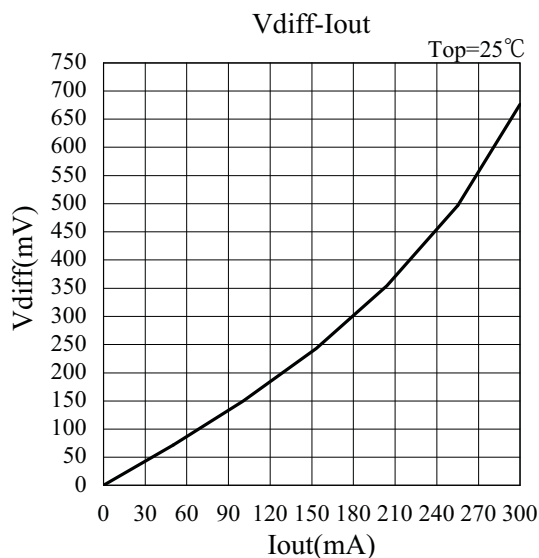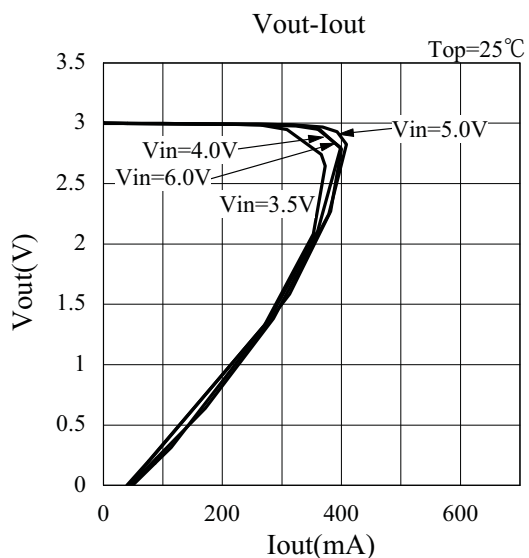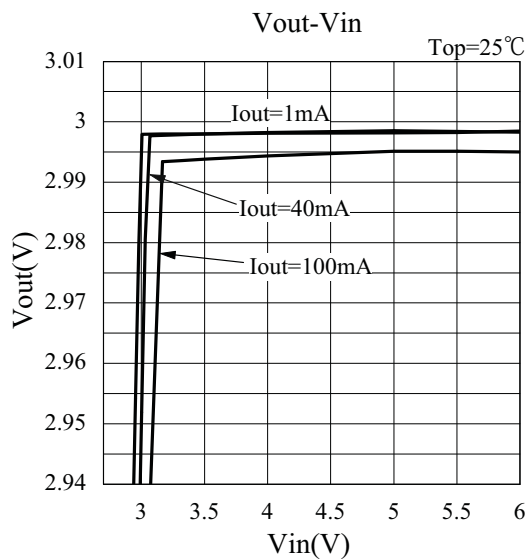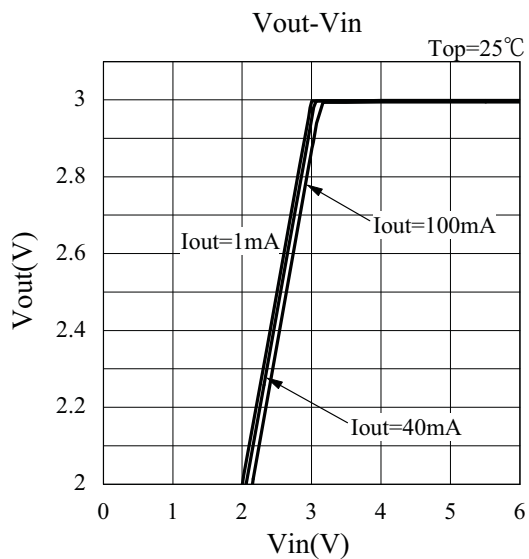

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器





<https://www.elm-tech.com>

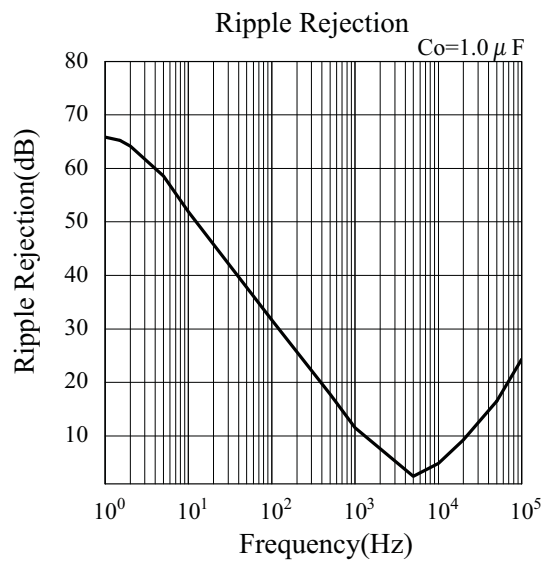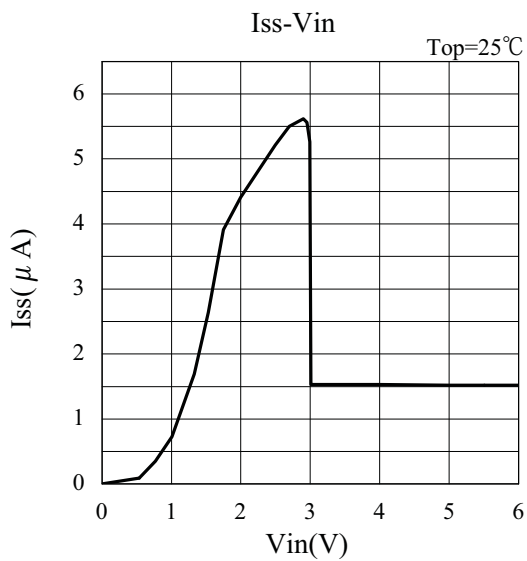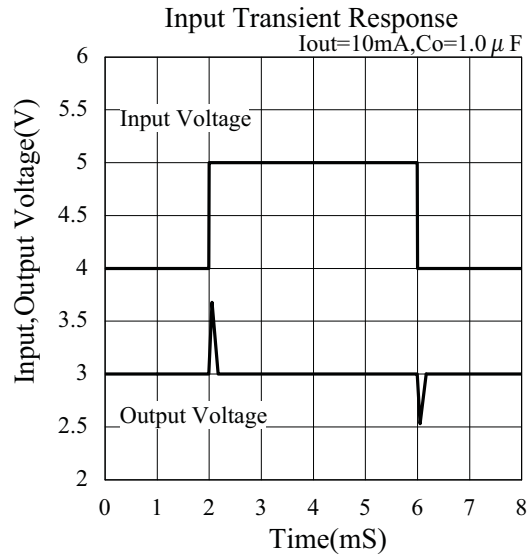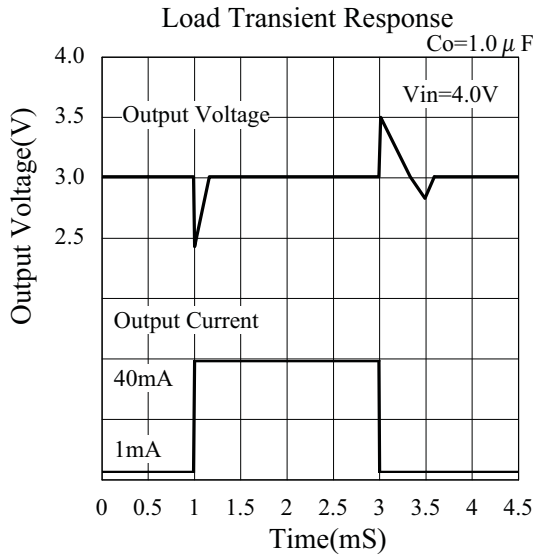

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器





<https://www.elm-tech.com>

- 输出电压 = 3.3V(ELM8133xA, ELM81333xA)  $C_i=1.0\mu F$ ,  $C_o=1.0\mu F$ ,  $T_{op}=25^\circ C$

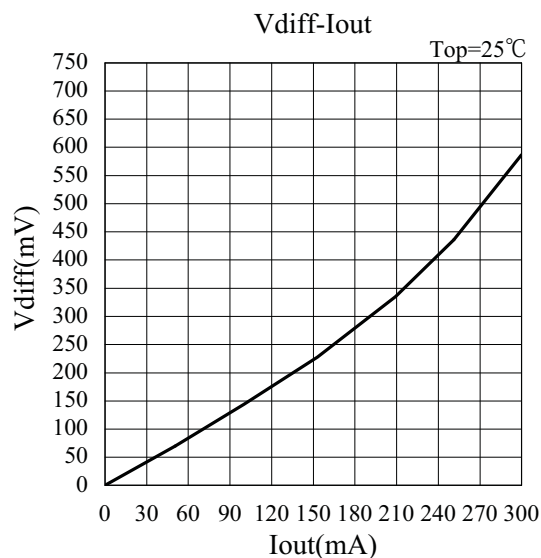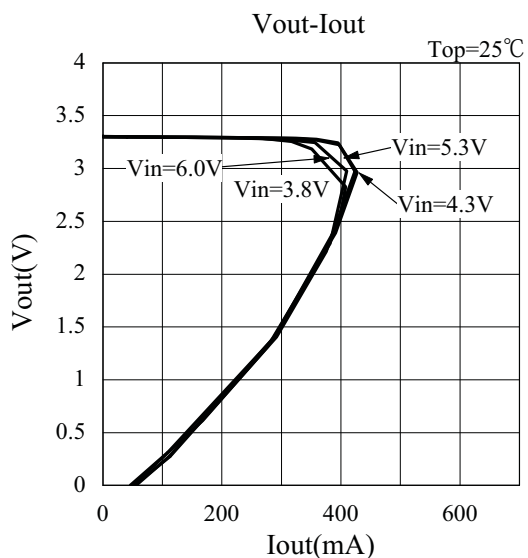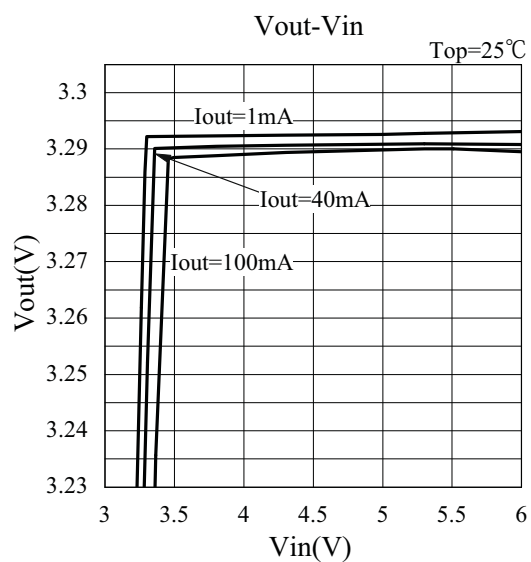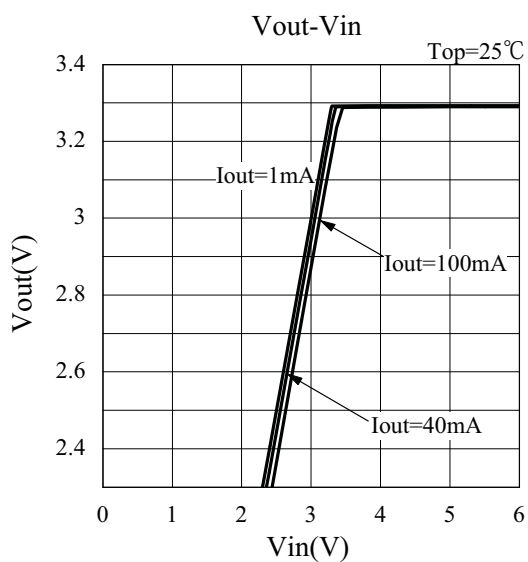

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器





<https://www.elm-tech.com>

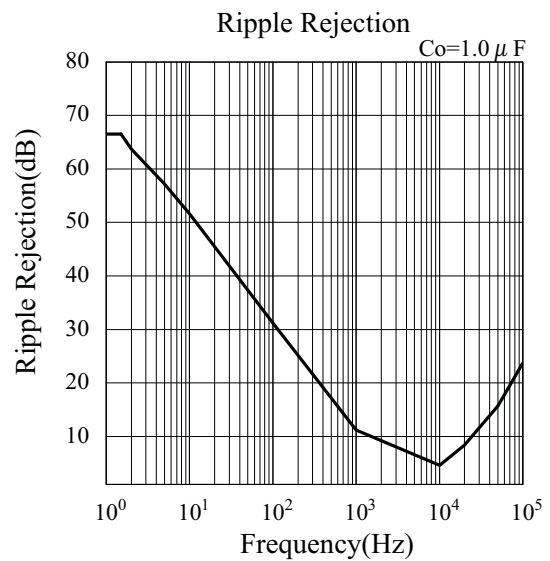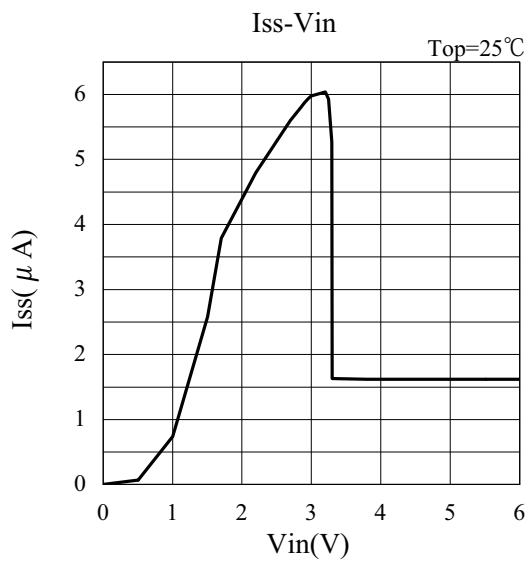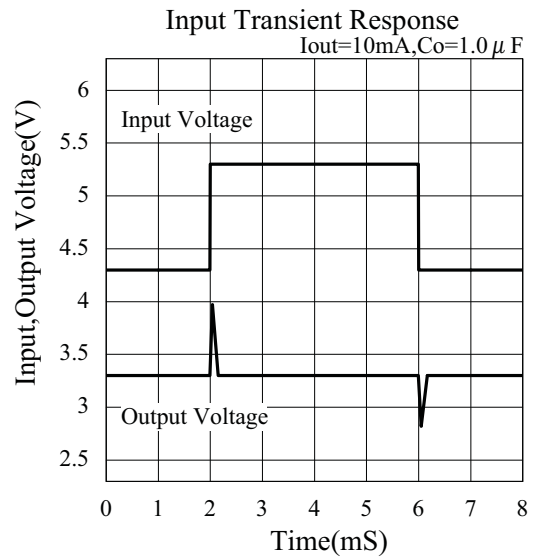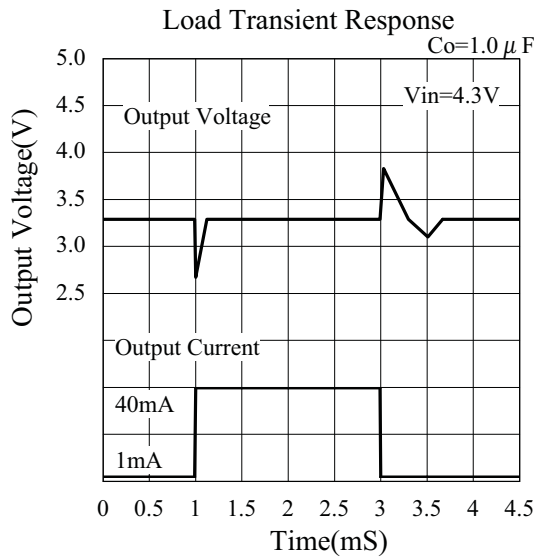

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器





<https://www.elm-tech.com>

- 输出电压 = 5.0V(ELM8150xA, ELM81503xA)  $C_i=1.0\mu F, C_o=1.0\mu F, T_{op}=25^\circ C$

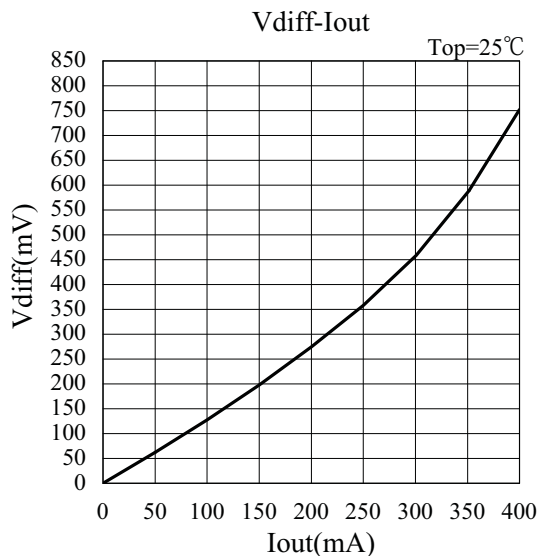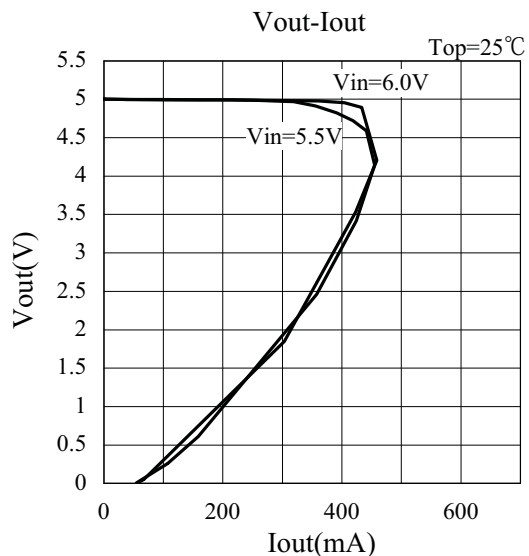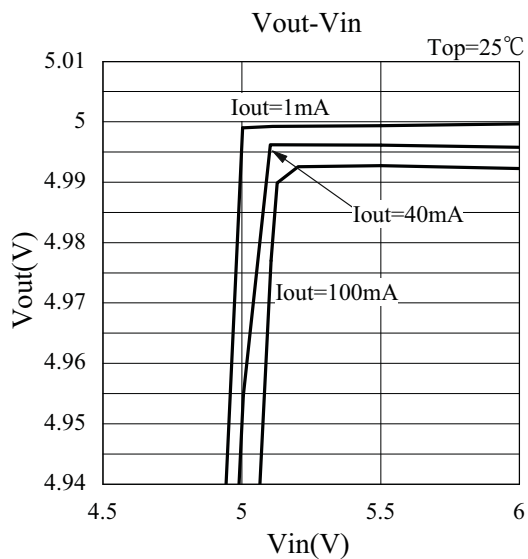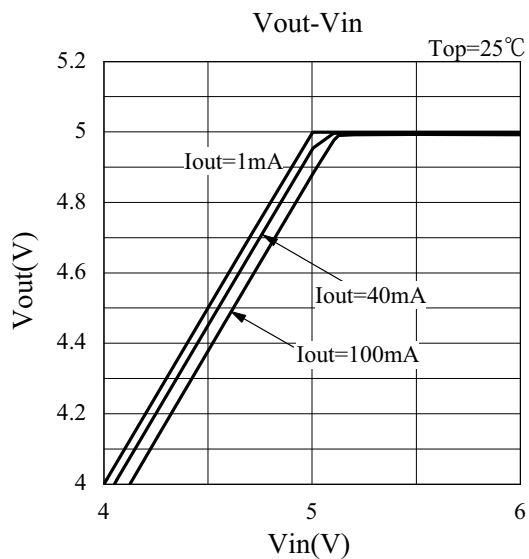

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

<https://www.elm-tech.com>

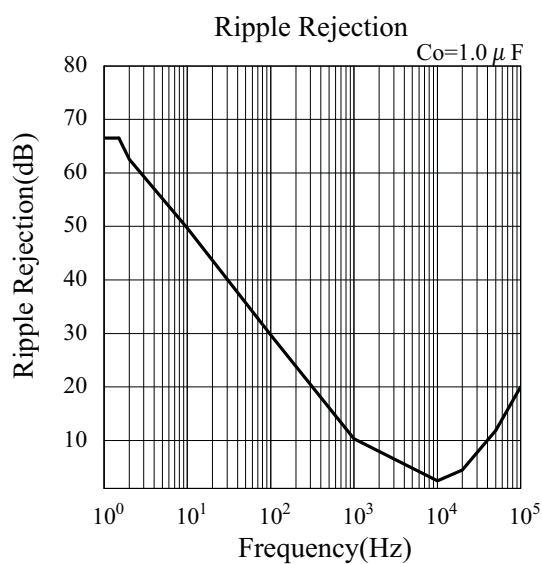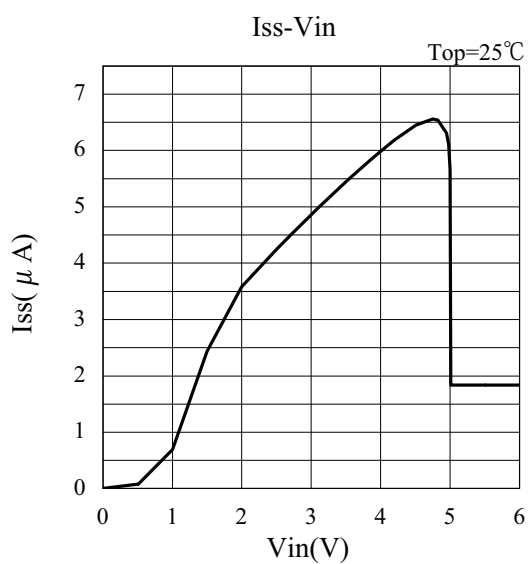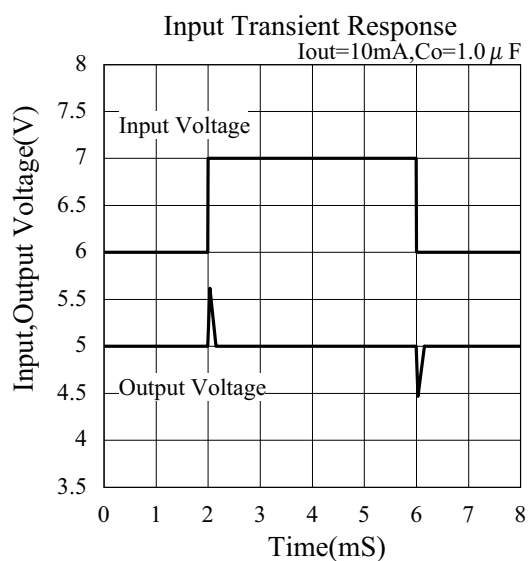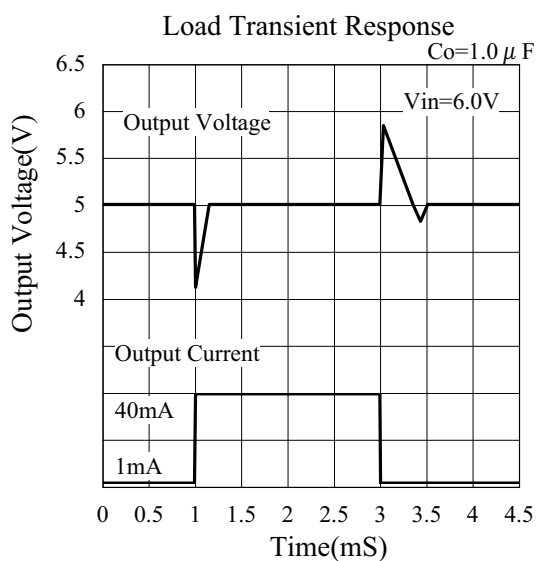

# ELM81xxxxA 1 $\mu$ A 低功耗 CMOS 150mA 电压稳压器

<https://www.elm-tech.com>

## • ELM81xx3xA

