高速 CMOS ロジック IC ELM7SHT04xB TTL 入力インバータ

www.elm-tech.com

■概要

ELM7SHT04xB は TTL 入力の CMOS インバータです。この IC は低電圧で、超高速動作するためバッテリー動作機器、特にノート型コンピュータなどに適しています。低消費電力なのでバッテリー寿命が長くなり、長時間の機器動作を実現しています。また内部回路は3段構成でバッファ付きとなっており、広い雑音耐量と安定した出力を達成しています。すべての入力端子は、入力トレラントな回路構成を採用しています。すなわち、プラス側(入力から Vdd に向かって順方向になる)のダイオードが無い回路構成であるため、電源電圧が加わらない状態で入力に5.5 V の電圧が与えられるケースも許容可能です。

■特長

TTL レベル入力 : Vil=0.8V(最大), Vih=2.0V(最小)

• 74VHC シリーズと同等の電気的特性

低消費電流
: Idd=1.0μA(最大)(Top=25℃)

広い電源電圧範囲 : 2.0V~5.5V

・ 広い入力電圧範囲 : Vih=5.5V(最大)(Vdd=0~5.5V)
・ 高速動作 : Tpd=3ns(標準)(Vdd=5.0V)
・ 小型パッケージ : SOT-25、SC-70-5(SOT-353)

• ELM7S シリーズと同一ファンクション、端子配置

■用途

• 携帯電話、デジタルカメラ、PDA 等の携帯型電子機器


• PC 及びその周辺機器

- 液晶 TV、DVD レコーダー / プレイヤー、STB 等のデジタル家電
- プリント基板内での回路修正、タイミング調整、ノイズ対策
- 5V 系電源から 3V 系電源への電圧変換 (入力トレラント)

■セレクションガイド

ELM7SHT04xBEL

記号							
а	機能	T04: TTL 入力インバータ					
р	パッケージ	M: SOT-25 T: SC-70-5(SOT-353)					
С	製品バージョン	В					
d	テーピング方向	EL: パッケージ ファイル参照					



■絶対最大定格値

項目	記号	規格値	単位
電源電圧	Vdd	-0.5~+6.0	V
入力電圧	Vin	-0.5~+6.0	V
出力電圧	Vout	-0.5∼Vdd+0.5	V
入力保護ダイオード電流	lik	-20	mA
出力寄生ダイオード電流	lok	±20	mA
出力電流	lout	±25	mA
VDD/GND電流	Idd, Ignd	±50	mA
許容損失	Pd	150	mW
保存温度	Tstg	-65~+150	$^{\circ}$



高速 CMOS ロジック IC ELM7SHT04xB TTL 入力インバータ


https://www.elm-tech.com

■推奨動作条件

項目	項目記号		規格値				
電源電圧	Vdd	Vdd 2.0∼5.5					
入力電圧	『電圧 Vin		0~5.5				
出力電圧	Vout	0~Vd	V				
動作温度	Тор	-40~+8	°C				
遷移時間	+v +f	Vdd=3.3±0.3V	0~200	nc			
	tr, tf	Vdd=5.0±0.5V	ns				

■端子配列図

TOP VIEW



端子番号	端子記号
1	NC
2	INY
3	GND
4	OUTX
5	VDD

入力	出力			
INY	OUTX			
Low	High			
High	Low			

■DC 電気的特性

項目	記号	Vdd	Top=25℃			Top=-40~+85℃		単位	条件	
以 口	心方	vaa	Min.	Тур.	Max.	Min.	Max.	半世	未什	
ハイレベル入力電圧	Vih	4.5 ~ 5.5	2.0	-	-	2.0	-	V		-
ローレベル入力電圧	Vil	4.5 ~ 5.5	-	-	8.0	-	0.8	V	-	
ハイレベル出力電圧	Voh	4.5	4.4	4.5	-	4.4	-	٧	Vin=Vii	loh=-50μA
ハイレベル山刀电圧		4.5	3.94	-	-	3.8	-			loh=-8mA
ローレベル出力電圧	Vol	4.5	-	0.0	0.1	-	0.1	V	Vin=Vih	Iol=50μA
ローレベル出力電圧	001	4.5	-	-	0.36	-	0.44			IoI=8mA
入力電流	lin	5.5	-0.1	-	0.1	-1.0	1.0	μΑ	Vin=Vo	dd or GND
静的消費電流	Idd	5.5	-	-	1.0	-	10.0	μA Vin=Vd		dd or GND
肝以汨其电流	Iddt	5.5	-	-	1.35	-	1.5	mA	Vir	n=3.4V

■AC 電気的特性

tr=tf=3ns

項目	記号	Vdd	CL	Top=25℃			Top=-40~+85°C		単位	条件	
	一記方	vaa	CL	Min.	Тур.	Max.	Min.	Max.	半121	木汁	
伝播遅延時間	tPLH	E 0±0 E	15	-	3.0	7.0	1.0	8.0	ns	試験回路参照	
	tPHL	5.0±0.5	50	-	4.0	10.5	1.0	12.0			
入力容量	Cin	5.0	-	-	2.0	10.0	-	10.0	рF	Vin=Vdd or GND	
等価内部容量	Cpd	-	-	-	8.9	-	-	-	рF	f=1MHz	


* Cpd は IC の内部等価容量で、下記の試験回路に対応する無負荷動作消費電流から計算される。無負荷時の平均動作消費電流は次の式で計算できる: Idd(opr) = Cpd × Vdd × fin + Idd



高速 CMOS ロジック IC ELM7SHT04xB TTL 入力インバータ


m https://www.elm-tech.com

■試験回路

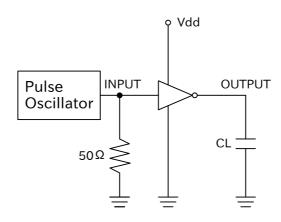



* 消費電力の測定時、出力は無負荷

■測定波形

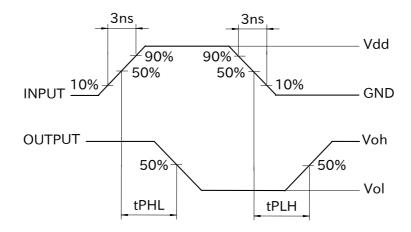

■マーキング





記号	マーク	内容
а	F	ELM7SH シリーズ
b	7	ELM7SHT04xB
С	A〜Z (I, O, X を除く)	ロット番号

